

## TIRANTE DE CONO

Es un separador fabricado en Acero de Alto Carbono de un diámetro 0.225", con conos de poliestireno de paredes pulidas en cada extremo y con muestra para quiebre inmediatas en su extremo al cono angosto a 25 mm dentro de la superficie del colado.

### Composición:

- a) Acero de Alto Carbono
- b) Conos de poliestireno rígido
- c) Rondanas de acero




### Especificaciones Técnicas:

1. Características del acero utilizado:  $f_y = 13,000 \text{ kg/m}^2$
2. Carga útil (Resistencia al estiramiento) recomendada: 2,000 kg/unidad
3. Nuestro estándar es para gruesos de cimbrado de 22 cm.
4. Muecas para quiebre inmediatas en su extremo al cono angosto de 25 mm.

### Uso o Empleo:

Se emplea para sujeción de cimbra de muros y trabes en que se desee obtener un acabado perfecto, espesores estrictos; donde los espesores del cimbrado son constantes y permanentes.

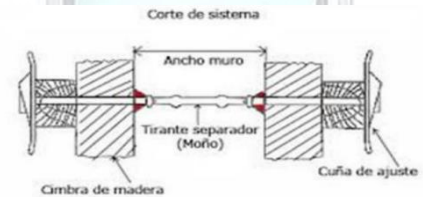


### Peso y Dimensiones:

El peso y las medidas son variables que comúnmente van en función a solicitud del cliente. El peso puede ser desde los 120 grs, hasta 400 grs. La medida puede ser desde los 10 cm a los 120 cm.

### Rendimiento:

En una superficie de 1.22 mts X 2.44 mts se coloca la primera pieza verticalmente cada 30.5 cm y la segunda subsecuentemente cada 61 cm; de manera horizontal se coloca la primera pieza cada 30.5 cm y la segunda subsecuente cada 61 cms.

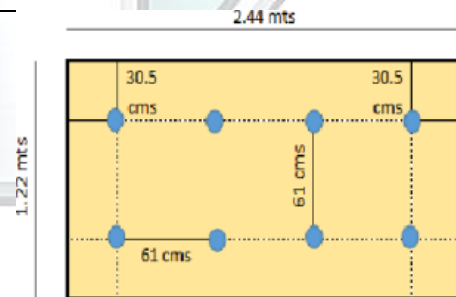

**Formas de ordenarlo:** Proporcionar el espesor del elemento por colar y luego proporcionar el grueso total del cimbrado. (Nuestro estándar del cimbrado es de 22 cms)

### Ejemplo:

1. Para un muro de 20 cms con cimbrado estándar es: Tirante de cono o moño de 20 estándar (20 cm X 22 cm)
2. Para un muro de 20 cms con cimbrado de 25 cms a cada lado es: Tirante de cono o moño (especial) de 20 cm X 25 cm
3. Para muro de 20 cms con cimbrado estándar para cisterna. Tirante de cono o moño (especial) de 20 cm estándar con neopreno (20 cm X 22 cm con rondana de neopreno).