


TIRANTE PLANO PARA CIMBRA METALICA

Descripción:

Los **Tirantes planos** son recuperables, tienen una vida útil de 20 usos; su función es proporcionar el espesor del muro y absorber la presión originada por el empuje del concreto y su longitud es variable de acuerdo con las necesidades de la obra.

Los **tirantes planos con muesca** NO son recuperables, se usan una sola vez y generalmente se utilizan en cisternas, tanques u algún otro elemento que contenga líquidos.

Las **fundas para los tirantes planos** NO son recuperables se quedan ahogadas y su función es proteger al tirante plano del contacto directo con el concreto. Normalmente se recomiendan en muros de espesores menores a 20 cms.

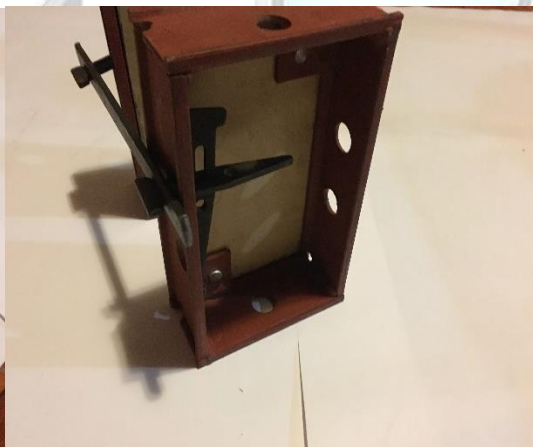

Fabricación.

Son cortados y forjados en frío con solera de primera y pueden resistir sin deformaciones a los barrenos de los extremos.

El peso aproximado por unidad es variable de acuerdo con la dimensión de cada pieza.

Materiales: solera de primera

Ancho: 3 / 4 "

Espesor: 3 / 16 "